


Einbauschema für Perrot VP3 Versenkregner mit und ohne Sector Scout

Installation layout for Perrot pop-up sprinkler VP3 with and without sector scout


1. Grabenquerschnitt und Fittingplan

1. Cross section of trench and layout of fittings

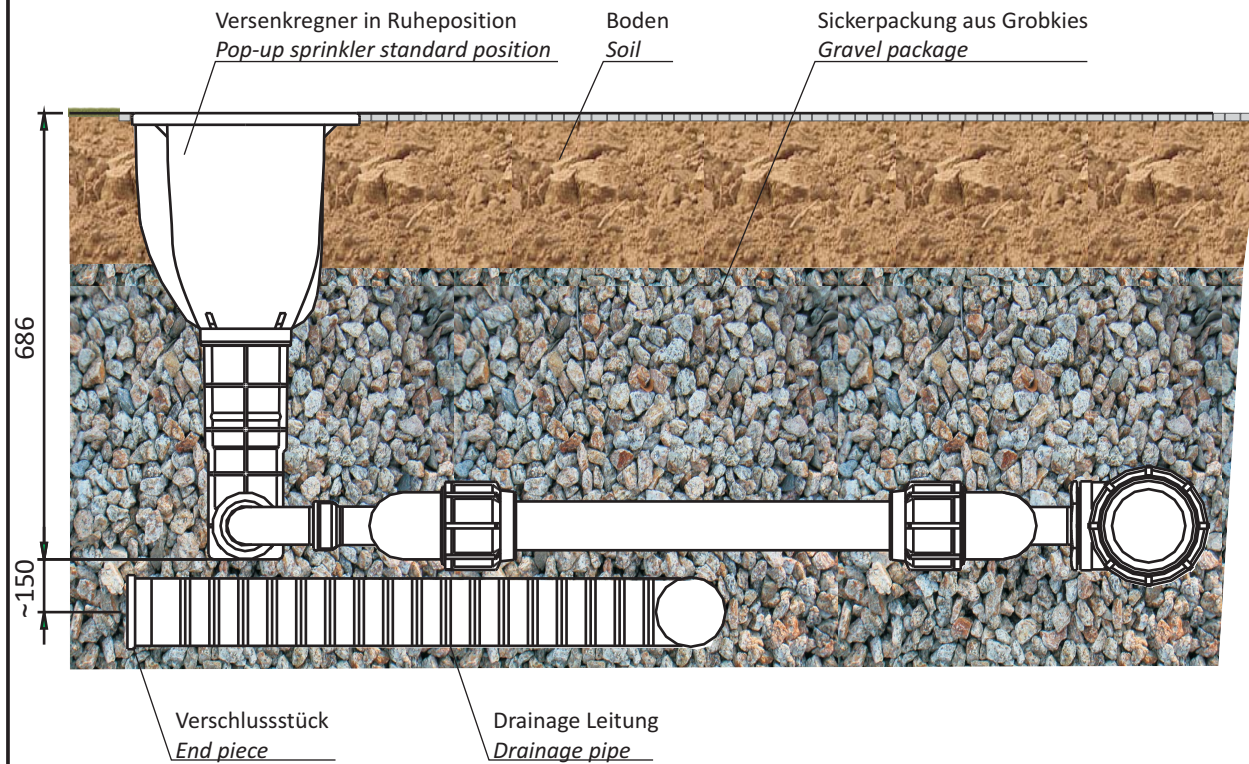


2.a. Regneranordnung nur schematisch

2.a. Sprinkler pattern only as sample

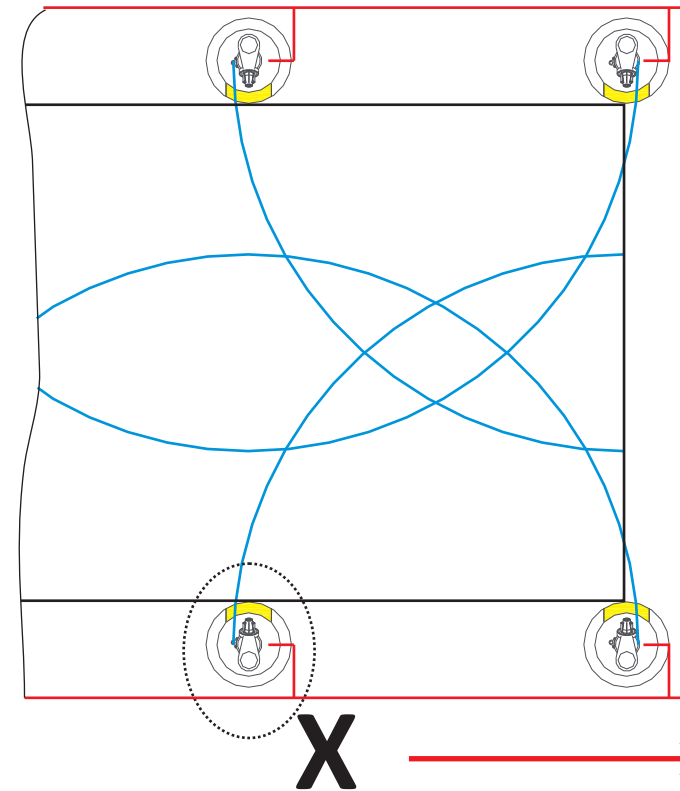

3. Kabelplan nur schematisch


3. Cable layout only as sample

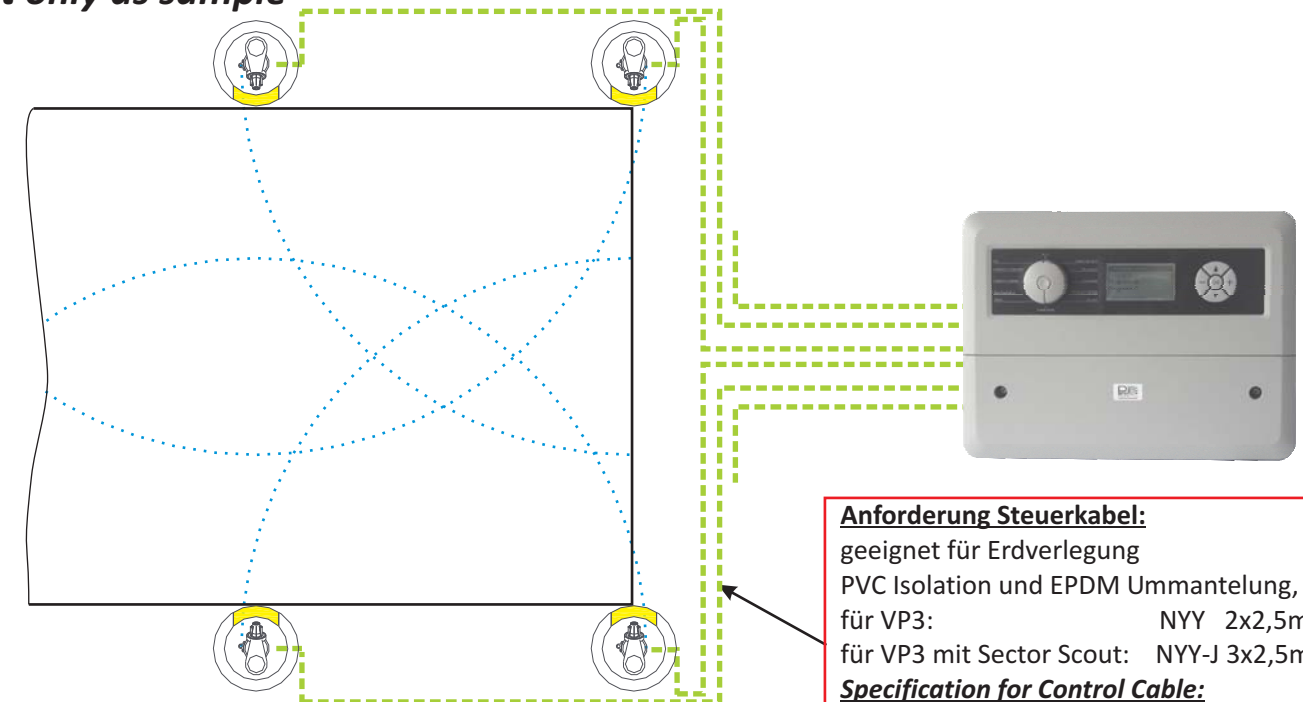


Detail X

2.b. Regnerausrichtung bei Installation

2.b. Direction of sprinkler installation

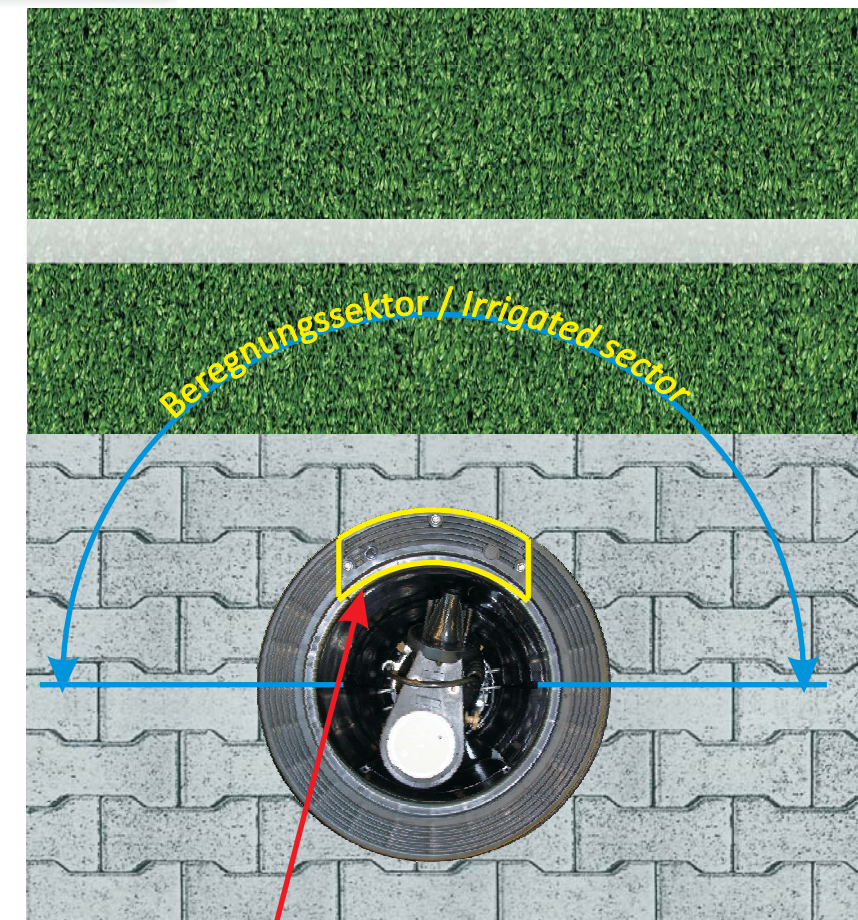

VP3 Regner muss so eingebaut werden, dass die Handbedienung und Tasche für Kabelanschluss in Richtung der beregneten Fläche zeigt.
VP3 sprinkler has to be installed in that way, that the top accessible cable box is on the side of the irrigated area.

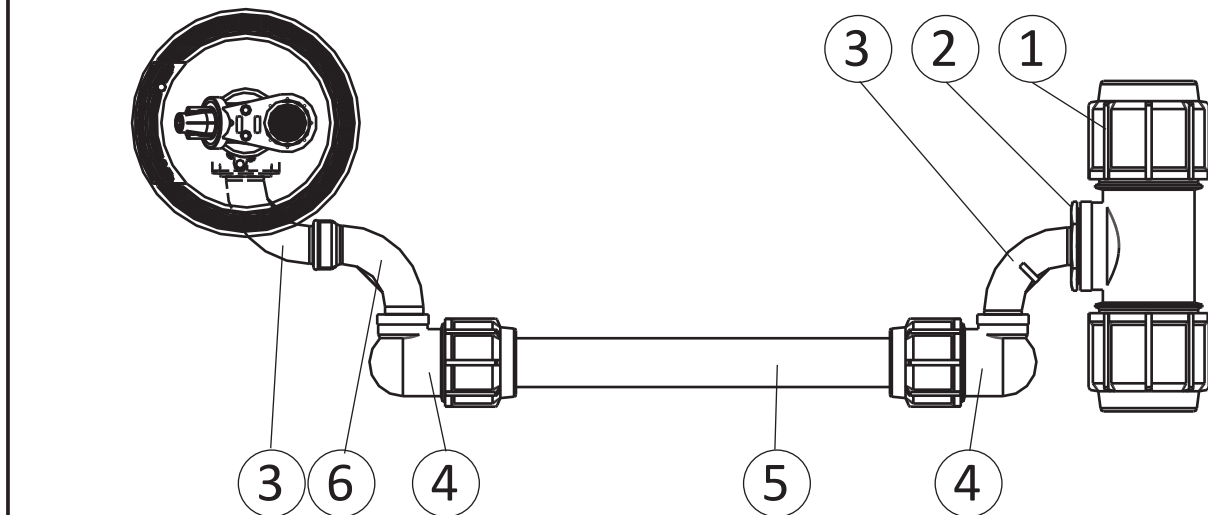

Pos.	Benennung / Description	ØPE-Hauptleitung / dia Main Pipe	Ø110	Ø90	Ø75
1	T-Stück PE 110 x 4" IG x 110		1		
	T-Piece PE 110 x 4" FT x 110				
	T-Stück PE 90 x 3" IG x 90			1	
	T-Piece PE 90 x 3" FT x 90				
2	Red. Nippel Nr. 241 3"x2"			1	
	Reduction Socket No. 241 3"x2"				
3	Red. Nippel Nr. 241 4"x2"		1		
	Reduction Socket No. 241 4"x2"				
4	Bogen lang Nr.3 2" AGxAG		2	2	2
	Elbow No.3 2" MTxMT				
5	Winkel Anschlussverschraubung 75x2" IG		2	2	2
	Elbow Clamp Connection 75x2" FT				
6	Rohrstück PE-HD 12,5 Ø75		1	1	1
	Pipe PE-HD 12,5 Ø75				
7	Bogen lang Nr.1 2" IGxAG		1	1	1
	Elbow No.1 2" FTxMT				
			D110	D90	D75

Einbau schema Nr.	16
Erstellt:	19.03.2014 kd
Revision:	Datum:
A	12.01.2016 kd
B	
C	
D	
E	
F	



Wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik auch ohne besondere Ankündigung vor.
Subject to change without prior notice.

Anforderung Steuerkabel:

geeignet für Erdverlegung
PVC Isolation und EPDM Ummantelung, NYY
für VP3: NYY 2x2,5mm² RE
für VP3 mit Sector Scout: NYY-J 3x2,5mm² RE
Specification for Control Cable:
Suitable for underground installation
PVC insulated and EPDM sheathed cable, NYY
for VP3: NYY 2x2,5mm² RE
for VP3 with sector scout: NYY-J 3x2,5mm² RE